

[®]**FERRARRA**

C o m p r e s s o r i

Proteggi il tuo investimento,
estendi la Garanzia fino a **2** anni!



FERRARRA[®]
C o m p r e s s o r i

 Via Maestri Del Lavoro 1,
46027 Sanbenetto Po Mn Italy.

 5855 Jimmy Carter Blvd. Suite 220
Norcross, Atlanta Georgia.
Phone. 1 (405) 9861512



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



PISTON
SERIES

*“Veramente
Italiano”*

www.ferraracompressori.com


CABEZOTES DISPONIBLES DE 2 A 15 HP



CABEZOTES DE PISTÓN



MODELO	CARACTERÍSTICAS CABEZOTE			CAUDAL			PRESIÓN	POTENCIA	
	rpm	N. Pistones	N.Etapas	cfm	m³/h	l/min	bar / PSI	HP	kW
B-2800	1200	2	1	9,2	16	260	10/145	2	1,5
B-3800B	1400	2	1	11,6	20	328	10/145	3	2,2
K-18	1100	2	1	16,4	28	464	10/145	4	3
B-5900	1290	2	2	23,4	40	663	10/145	5,5	4
B-6000	1200	2	2	31,0	53	878	10/145	7,5	5,5
B-7000	1200	2	2	43,8	74	1240	10/145	10	7,5
PNGV-15	1400	4	2	53,2	90	1506	10/145	15	11

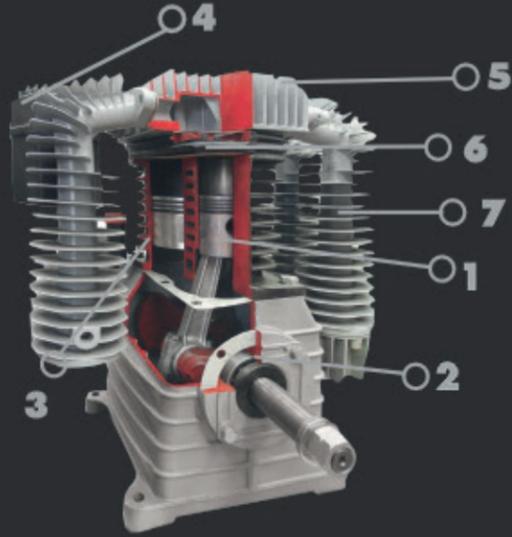

1. Pistón con doble anillo de compresión y uno de lubricación.
2. Los rodamientos de alta calidad son la base para garantizar condiciones de trabajo pesado.
3. Cilindros en hierro fundido: fuerte, confiable, resistente.
4. Filtro de aire de gran resistencia a la abrasión y de fácil cambio.
5. Cabeza en aluminio fundido con aletas grandes disipadoras de calor, para obtener mejor refrigeración.
6. Junta de válvulas en acero inoxidable, asegura un sellado perfecto y una vida útil larga.
7. Post enfriador de aire en aluminio.




COMPRESORES DE PISTÓN



MODELO	CARACTERÍSTICAS CABEZOTE			CAUDAL			POTENCIA		CONEXIÓN ELÉCTRICA	CONEXIÓN NEUMÁTICA	DIMENSIONES (mm)	PESO	NIVEL SONORO	TANQUE	
	rpm	N. Pistones	N.Etapas	cfm	m³/h	l/min	bar / PSI	HP	kW	Vol/Ph/Hz	NPT	L X A X H	Kg	dB(A)	LITROS
FR1-9100L	1200	2	1	9,2	16	260	10/145	2	1,5	115/1/60	1/2"	102 X 43 X 92	68	76	100
FR1-12150L	1400	2	1	11,6	20	328	10/145	3	2,2	230/1/60	1/2"	120 X 43 X 92	72	76	150
FR1-17200L	1100	2	1	16,4	28	464	10/145	4	3	230/3/60	1/2"	145 X 50 X 107	96	74	200
FR2-22300L	1290	2	2	23,4	40	663	10/145	5,5	4,1	230/3/60	1/2"	155 X 57 X 118	170	81	270
FR2-30300L	1200	2	2	31	53	878	10/145	7,5	5,5	230/3/60	3/4"	155 X 57 X 125	185	81	270
FR2-43500L	1200	2	2	43,8	74	1240	10/145	10	7,5	230/3/60	3/4"	230 X 70 X 131	281	81	500
FR2-56500L	1400	4	2	53,2	90	1506	10/145	15	11	230/3/60	3/4"	230 X 70 X 131	320	86	500

"Cabezotes en aluminio inyectado con camisas en acero de alta resistencia, con disipadores múltiples de calor para mayor eficiencia y vida útil."

COMPRESORES DE PISTÓN 2 A 15 HP

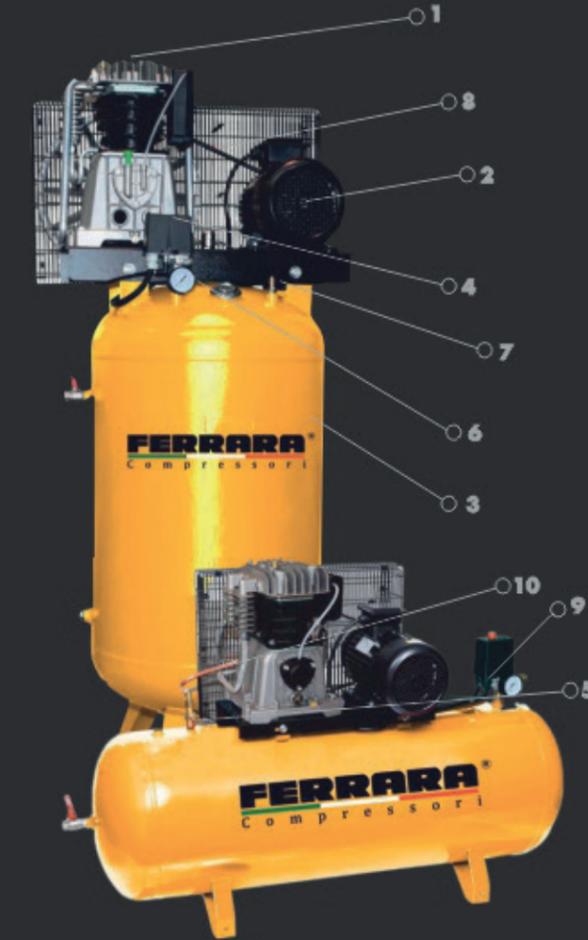

1. Cabezal italiano para trabajo pesado, logrando mayor eficiencia al poder trabajar entre 1100 y 1400 rpm.
2. Motor IE3 con carcasa en aluminio completamente cerrado, nivel de protección IP55, ahorrador de energía.
3. Tanque en acero con prueba hidrostática y recubrimiento interno con masilla epóxica, para evitar oxidación temprana.
4. Presóstato italiano con platinas en cobre y regulación de máxima y mínima presión.
5. Cheque de retención de fácil mantenimiento, resortes en acero inoxidable y sello mecánico en teflón.
6. Manómetro que muestra medidas de presión en bar y PSI.
7. Válvula de seguridad calibrada en fábrica para protección del equipo.
8. Correas de transmisión de alta resistencia con mínima pérdida de eficiencia.
9. Válvula de alivio conectada al cheque de retención y presóstato que permite liberar la presión existente en la cámara de compresión para ahorrar energía con arranques de motor en vacío.
10. Tubos y mangueras de conexión con alta resistencia a temperaturas y presiones exigentes.

