



AOK 16B SERIES

PURGADOR AUTOMÁTICO DE CONDENSADO

16 bar
presión de operación

1/2"
conexiones

1,5 a 65 °C
rango de temperatura

DESCRIPCIÓN


El AOK 16B está diseñado para la descarga totalmente automática de condensado o para cualquier otro fluido no agresivo del sistema de aire comprimido.

Por cualquier otro tipo de gas póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local. El AOK 16B es fácil de instalar en el interior de la carcasa del filtro.

El purgador AOK 16B se puede utilizar en varias aplicaciones. Para aplicaciones que no figuran en la lista, comuníquese con el fabricante o con su distribuidor local.



DATOS TÉCNICOS	AOK 16B
Rango de temp.	1,5 - 65 °C (35-149 °F)
Presión de operación	16 bar (232 psi)
Masa	0,04 kg
Conexión	G 1/2"
Conexión de salida	ø8
Dimensiones H x D	90 x ø38,5 mm
Medio	Condensado (Aire, agua, aceite)

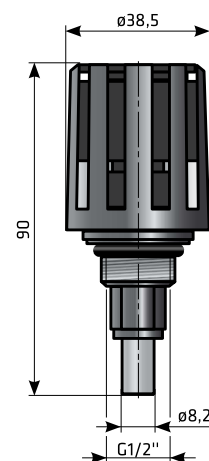

APLICACIONES

- Separadores de condensado
- Filtros de aire comprimido